
Pedi AG
Köllikerstrasse 17
CH-5036 Oberentfelden
Switzerland
+41 62 737 72 80
www.pedi.ch

Handschuhstutzen

Der Handschuhstutzen ist zur Montage an glatten Wandungen geeignet und dient zur dichten Befestigung von Glove-Box-Handschuhen oder Schleussäcken. Das aussenliegende Rillensystem ermöglicht einen einfachen und kontaminationsfreien Handschuh- resp. Sackwechsel.


- bestehend aus Stutzenteil und Gegenring
- bewährtes 3-Rillensystem, aussenliegend, inkl. drei Gummi-Ringe
- kontaminationsfreier Handschuh- resp. Sackwechsel möglich
- Konstruktion mit geringer Einbautiefe
- Grösse passend zu den üblichen Handschuhen und für Säcke bis 500 mm Durchmesser
- erhältlich in den Materialien PVC, PMMA (transparent) und Stahl (rostfrei)
- in Ausführung zum Kleben, Schrauben oder Schweissen erhältlich
- Schraubvariante mit zwei zusätzlichen Dichtringen in den Flanschen
- für beliebige Wandstärken lieferbar (in Schritten zu 10 mm)

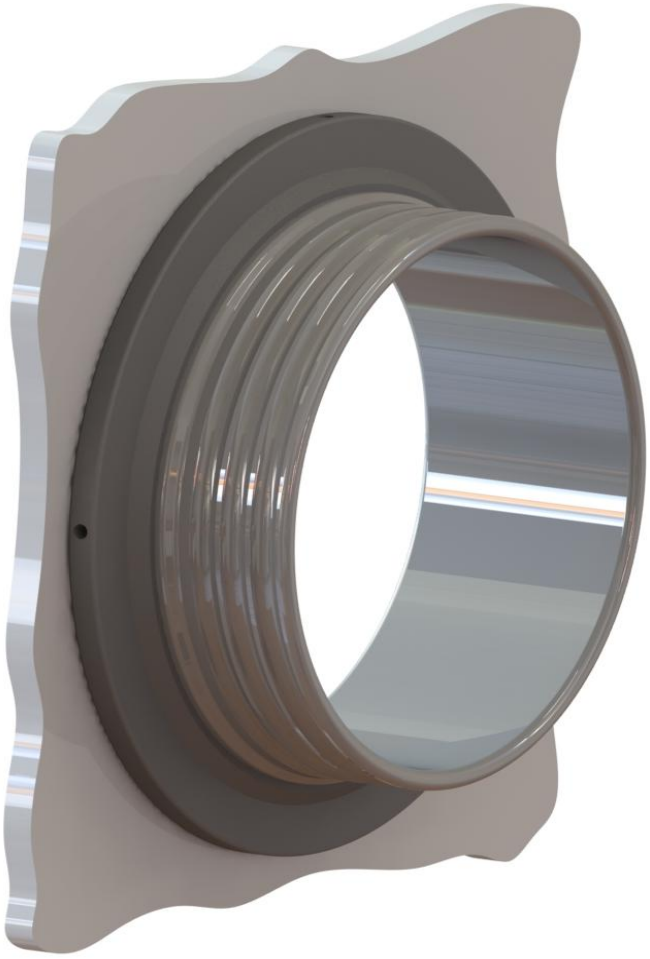


Art.-Nr.	Material	Ausführung	Wandstärke	Durchm. Da	Durchm. Di	Bauhöhe H	Bohrung	Bemerkung	Dichtring Pos. 1	Dichtring Pos. 2
114862	PVC, grau	geschraubt	1…10 mm	250 mm	180 mm	61 mm	D 200 +1 / 0	inkl. 2 Dichtringe	111328	115281
115111	PVC, grau	geschraubt	11…20 mm	250 mm	180 mm	61 mm	D 200 +1 / 0	inkl. 2 Dichtringe	111328	115281
115123	PVC, grau	geschraubt	1…10 mm	270 mm	200 mm	61 mm	D 220 +1 / 0	inkl. 2 Dichtringe	115127	115292
115548	PVC, grau	geschraubt	1…10 mm	220 mm	150 mm	61 mm	D 170 +1 / 0	inkl. 2 Dichtringe	115594	115593
115595	PVC, grau	geschraubt	1…10 mm	210 mm	150 mm	61 mm	D 170 +1 / 0	inkl. 2 Dichtringe	115594	115593
115167	PMMA, transp.	geschraubt	1…10 mm	250 mm	180 mm	61 mm	D 200 +1 / 0	inkl. 2 Dichtringe	111328	115281
112274	PVC, grau	geklebt	1 mm	250 mm	180 mm	61 mm	D 200 +1 / 0	2 Rillen	111328	---
115113	PVC, grau	geklebt	1 mm	250 mm	180 mm	61 mm	D 200 +1 / 0	3 Rillen	111328	---
115133	PVC, grau	geklebt	1 mm	256 mm	186 mm	61 mm	D 206 +0.5 / 0	3 Rillen	115135	---
117100	PVC, grau	geklebt	1 mm	170 mm	100 mm	61 mm	D 120 +0.5 / 0	3 Rillen	117102	---
114286	Stahl Inox 1.4306	geschweisst	---	200 mm	180 mm	54 mm	D 190 +0.5 / 0	3 Rillen	111328	---
115077	Stahl inox 1.4306	geschweisst	---	180 mm	160 mm	54 mm	D 170 +0.5 / 0	3 Rillen	115116	---

Art.-Nr.	Material	Ausführung	Wandstärke	Durchm. Da	Durchm. Di	Bauhöhe H	Bohrung	Bemerkung	Dichtring Pos. 1	Dichtring Pos. 2
112524	PVC, grau	geklebt	1 mm	440 mm	350 mm	75 mm	D 370 +1 / 0	3 Rillen	114251	---
115201	PVC, grau	geklebt	1 mm	490 mm	400 mm	64 mm	D 420 +1 / 0	3 Rillen	114962	---
115601	PVC, grau	Verschluss-deckel			150 mm					
115078	PVC, grau	Verschluss-deckel			160 mm					
110483	PVC, grau	Verschluss-deckel			180 mm					
116568	PP, grau	Verschluss-deckel			180 mm					

Ausführung: geschraubt

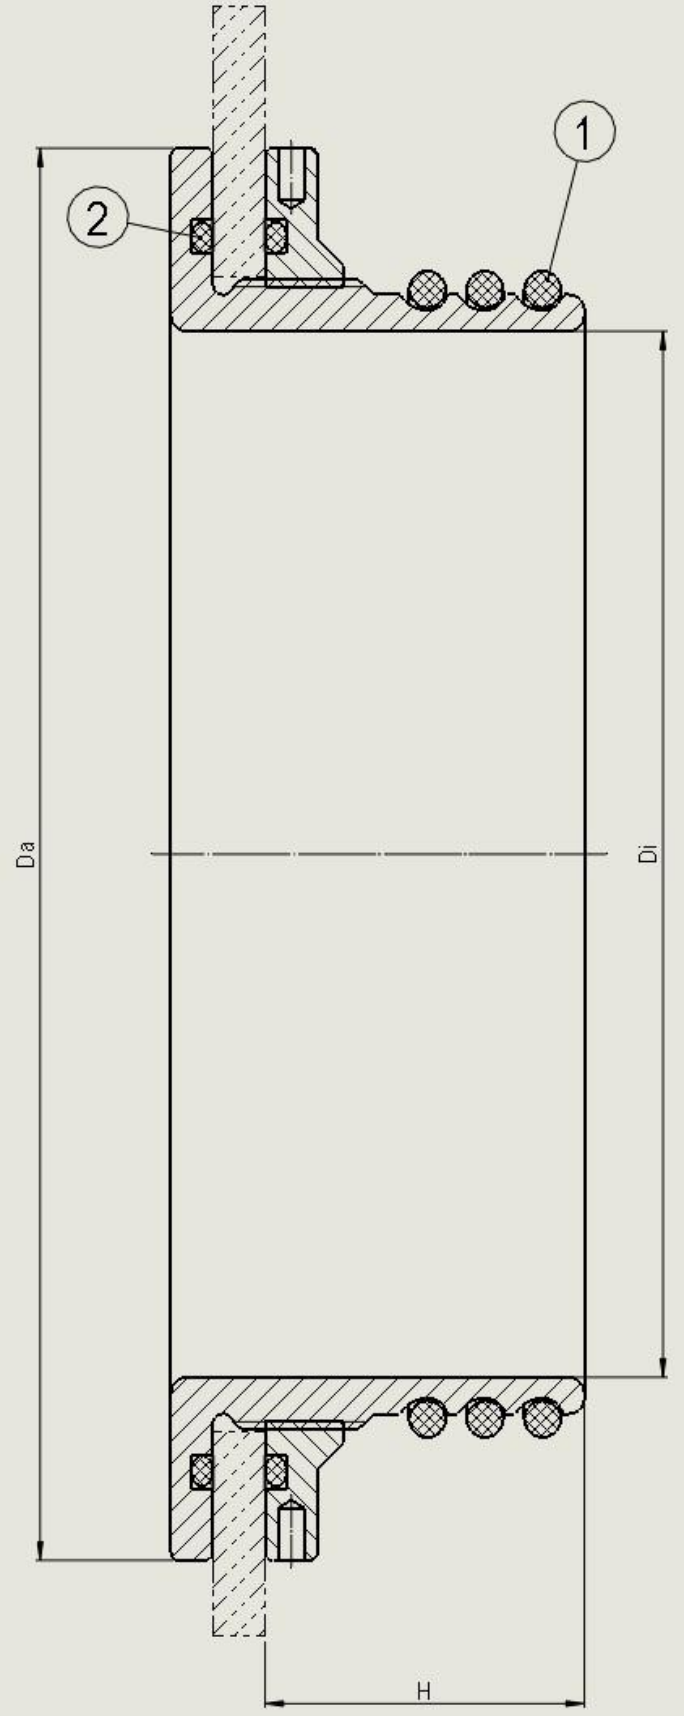

Ausführung: geklebt

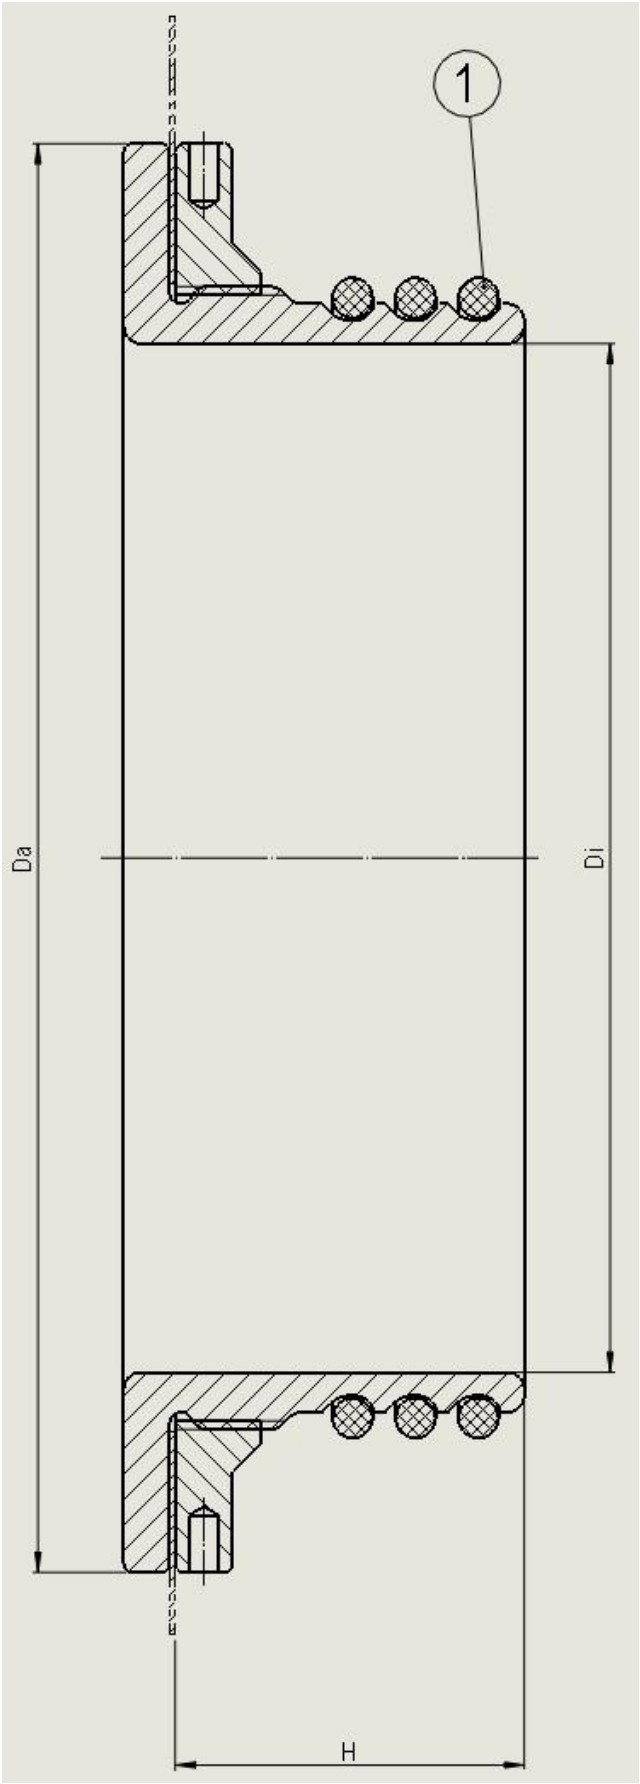

Ausführung: geschweisst

